

PALETTE DER KLEBE KONTROLLEN DES DACHS

Betreff : KONTROLLE DACHKLEBUNG

Annahme des Fahrzeugs :

Bevor Sie irgendeine Aktion anfangen, nehmen Sie bitte auf die folgenden Angaben acht :

- Das Fahrzeug auf einer festen und flachen Oberfläche parken und die Handbremse anziehen.

PERSÖNNLICHES SCHUTZMATERIAL :

Sie sind dazu verpflichtet Handschuhe zu tragen




Methode :

-Die seitliche Schiebetür öffnen

1- Das Dach mit zwei Händen nehmen und nach oben ziehen, um die Resistanz der Klebung zu prüfen (**Fig.1**)

2- Die gleiche Operation noch einmal in der Mitte Des Eintritts der Tür ausführen (**Fig.2**)

Und das gleiche auf der anderen Seite des Dachs noch einmal ausführen.

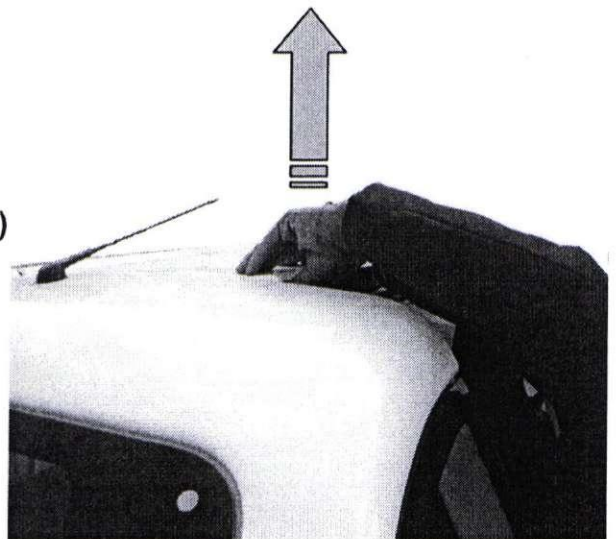

Vorsichtsmassnahmen :

Achten Sie darauf nicht zu stark zu ziehen, um das Dach nicht zu verformen.

Sie sollten die Resistanz des Klebers spüren.

